



MANUAL SENSOR DE PUERTA


Índice

1. Datos técnicos
2. Pantalla LED
3. Insertar batería
4. Asamblea
5. Configuración de la aplicación
6. Restablecer la configuración de fábrica

1.Datos Técnicos

Número de artículo	DS101000
EAN	0093149093897
Frecuencia	2,4 GHz
Fuente de alimentación	3V – 1x CR2032
Duración de la batería	2 años con 10 aperturas/día
Dimensiones	41 x 27 x 11,5 [mm] 41 x 10 x 11,5 [mm]


2.Pantalla LED

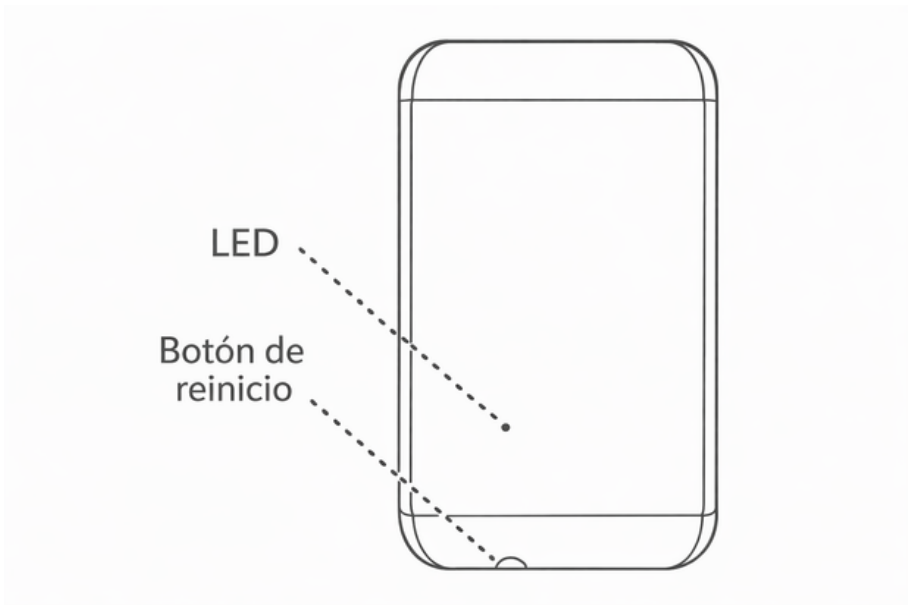


ESTADO	ALIMENTACIÓN
Acoplamiento	Parpadeo rápido
El sensor se abre/cierra	parpadeo único
El sensor se abre/cierra con batería baja	tres veces parpadeando
restablecer la configuración de fábrica	se ilumina durante 1 segundo

4. Insertar batería

Retire la tapa.

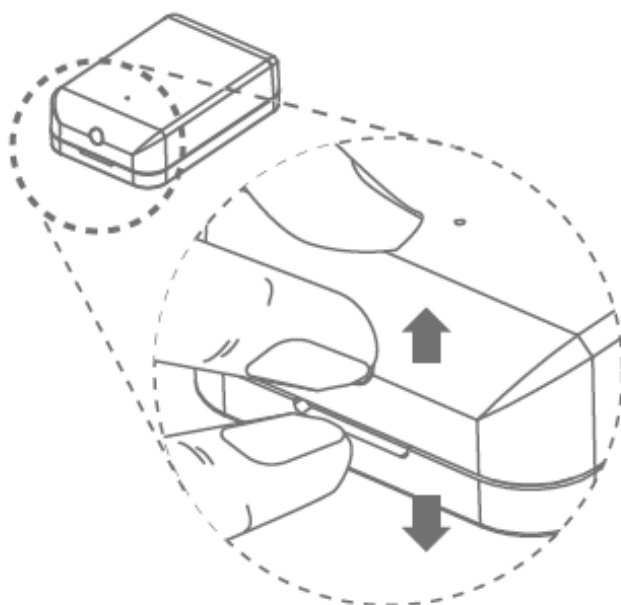


Inserte la batería incluida (CR2032) y cierre la tapa nuevamente.

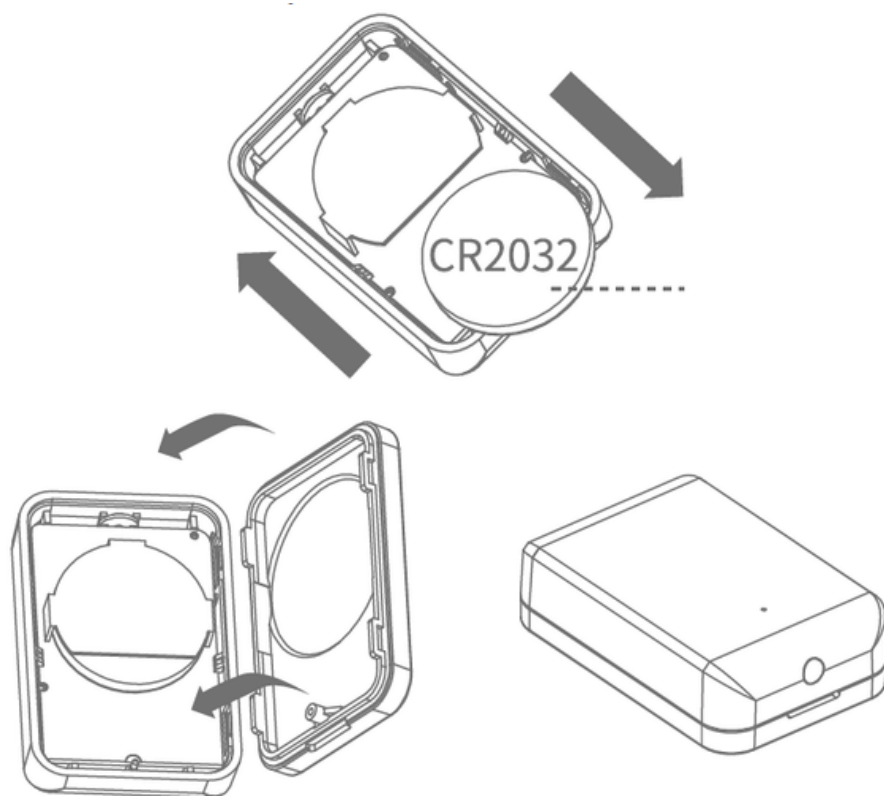


4. **Asamblea**


Determine la dirección de apertura de su puerta.

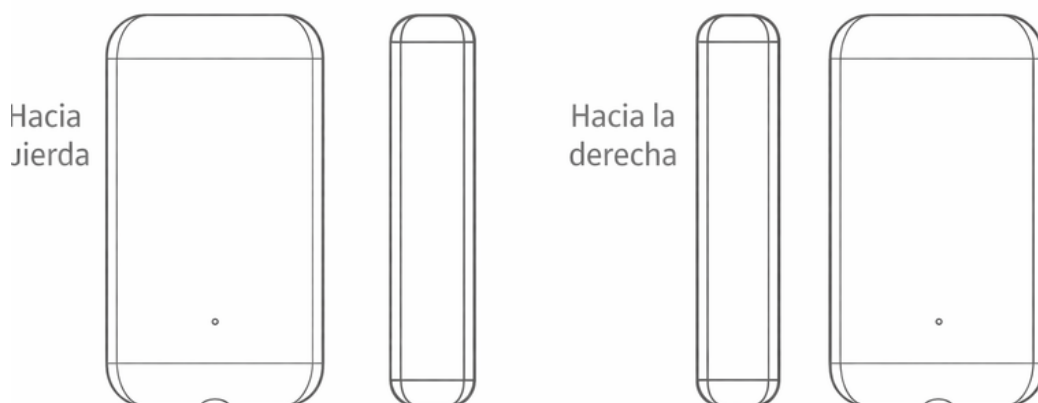

Retire la película protectora adhesiva ubicada en la parte posterior del sensor de la puerta.

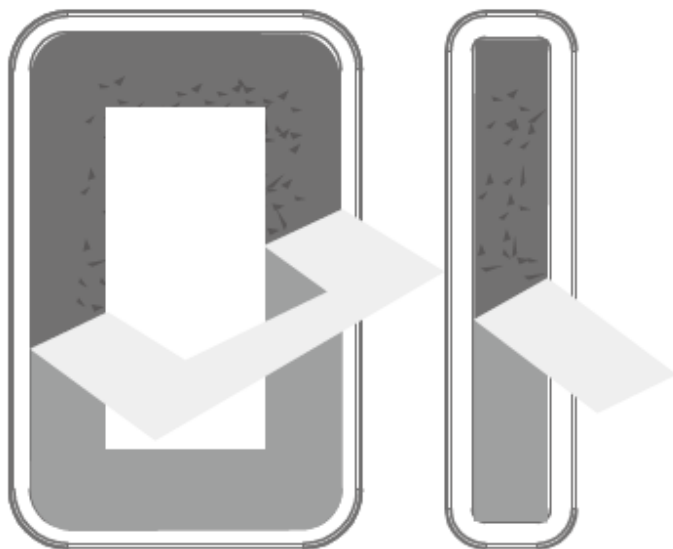

Limpie la superficie sobre la que se debe montar el sensor de la puerta y luego péguela en la superficie deseada.

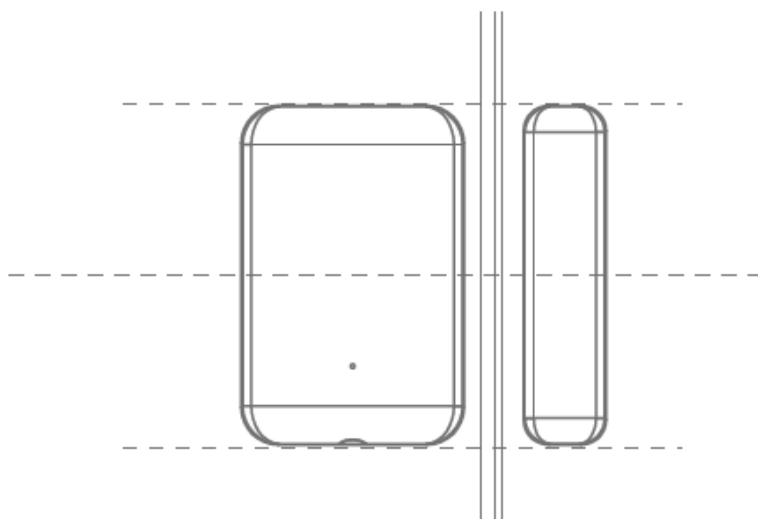

Nota: Tenga en cuenta que la distancia máxima de inducción del sensor de puerta es de 22 mm. Esto significa que las dos partes del sensor de la puerta pueden estar separadas por un máximo de 22 mm.

5. Configuración de la aplicación

Instrucciones para la aplicación SOREX SmartLock: cómo añadir y configurar los sensores de puerta.

Las instrucciones para los sensores de puerta en la aplicación se encuentran en el Centro de ayuda de SOREX. Para acceder, siga el enlace o escanee el código QR que se muestra a continuación.



6. Restablecer la configuración de fábrica

Presione el botón de reinicio en el sensor de la puerta durante 10 segundos.

Después de que la luz se enciende durante 1 segundo, el dispositivo se restablece a la configuración de fábrica.